

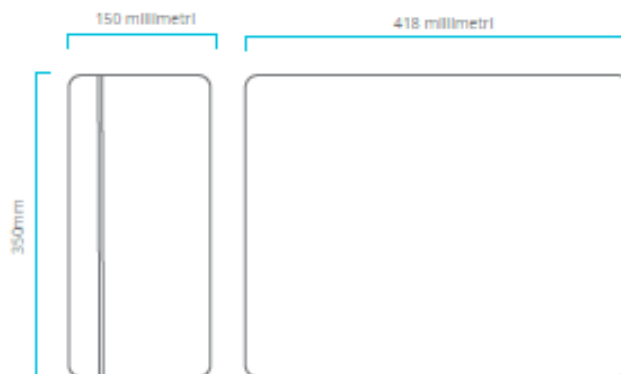


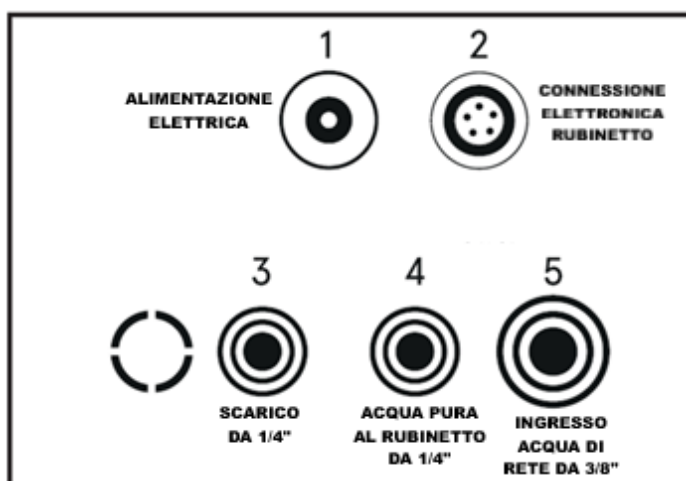



INTERFACCIA UTENTE

CONNESSIONI ELETTRICHE E IDRAULICHE

RUBINETTO

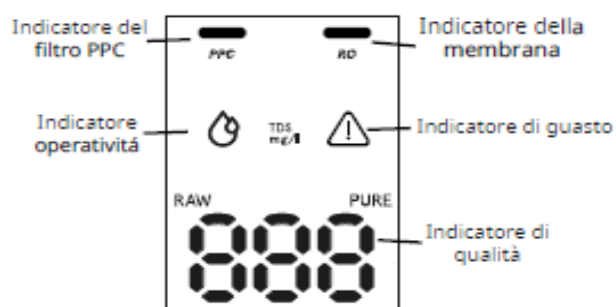

DISPLAY

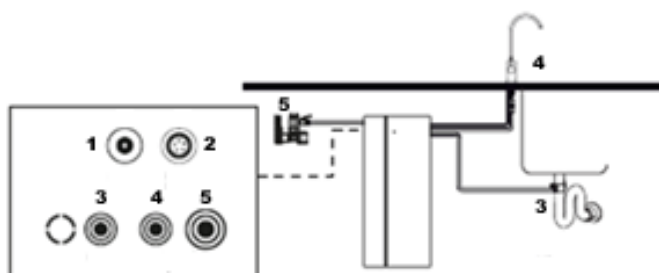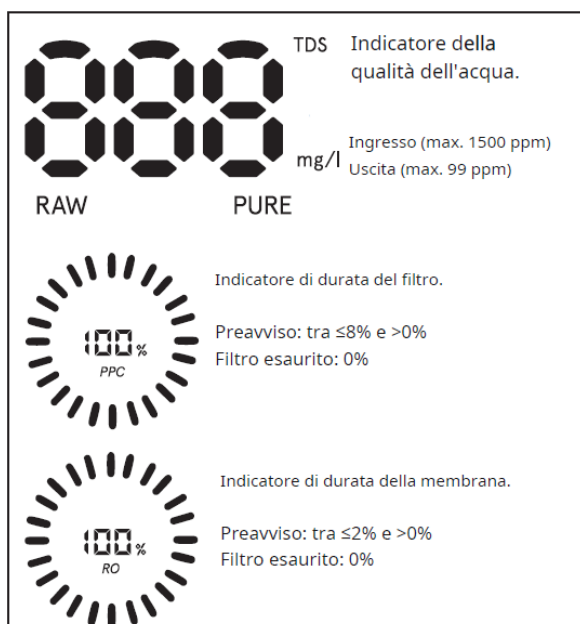

- 1 - ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- 2 - CONNESSIONE ELETTR. RUBINETTO
- 3 - SCARICO
- 4 - ACQUA PURA AL RUBINETTO
- 5 - INGRESSO ACQUA DI RETE


PROCEDURA DI RESET DEL FILTRO E/O MEMBRANA

Tenere premuto il pulsante “RESET” per 3 secondi, si udirà un “bip” e il primo filtro lampeggerà. premere il pulsante “SELECT/FLUSH” per scegliere il filtro desiderato. Una volta selezionato il filtro desiderato, tenere premuto il pulsante “RESET” per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico. RESET COMPLETATO.

CODICI DI ERRORE - IDENTIFICAZIONE


TIPO	AVVISO			COMMENTO
	display	rubinetto	sonoro	
Protezione attiva per funzionamento prolungato della pompa	E05		 1 min.	La macchina ha funzionato per oltre 60 minuti e si è arrestata automaticamente per sicurezza. Scollegare l'alimentazione e ricollegarla dopo 10 minuti.
Perdita interna / fuga d'acqua	E06		 1 min.	La macchina ha rilevato una perdita d'acqua e si è arrestata automaticamente per sicurezza. Riprenderà il funzionamento normale quando il problema sarà risolto e il sensore asciutto.
Blocco per mancanza di manutenzione	E08			Trascorsi tre mesi dalla fine della vita utile del filtro PPC, se la manutenzione non è stata eseguita, la macchina si bloccherà per garantire la qualità dell'acqua erogata. Contattare il servizio tecnico per la manutenzione. (Il blocco riguarda solo il filtro PPC).
Coperchio frontale aperto/ non chiuso correttamente	E09		 1 min.	La macchina ha rilevato un contatto non corretto con il frontalino. Il funzionamento continua normalmente, ma si consiglia di riposizionarlo correttamente.

VISUALIZZAZIONE DELLA DURATA DEL FILTRO

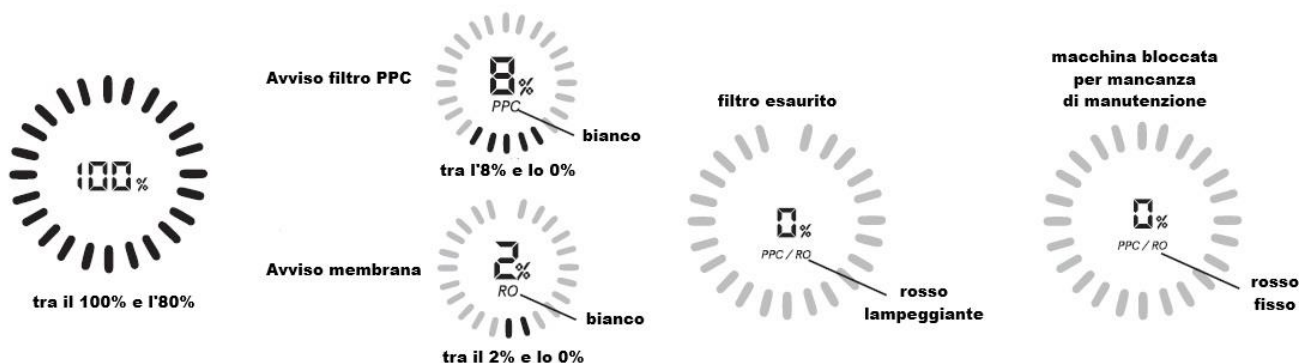

LAVAGGI AUTOMATICI - FLUSHING

FUNZIONE	AZIONE	STATO DEI LED SULLA MACCHINA E SUL RUBINETTO
Lavaggio all'accensione	Ogni volta che si accende, l'impianto lava la membrana per 30 secondi.	DISPLAY: LED PPC + RO lampeggiano in bianco RUBINETTO: icona goccia d'acqua lampeggia in bianco
Lavaggio manuale	Premendo 'FLUSH&RESET', la membrana viene lavata per 30 secondi. Premere di nuovo per interrompere.	
Lavaggio per tempo accumulato	Se inattiva per più di 20 minuti, la macchina lava la membrana per 15 secondi.	
Lavaggio giornaliero	Dopo 24 ore di inattività, la macchina lava la membrana per 30 secondi.	
Sistema di riduzione TDS in stand-by	30 minuti dopo l'ultima erogazione, il sistema TDS fa ricircolare l'acqua per 60 secondi. Se il rubinetto resta chiuso, il ricircolo si ripete ogni 8 ore.	

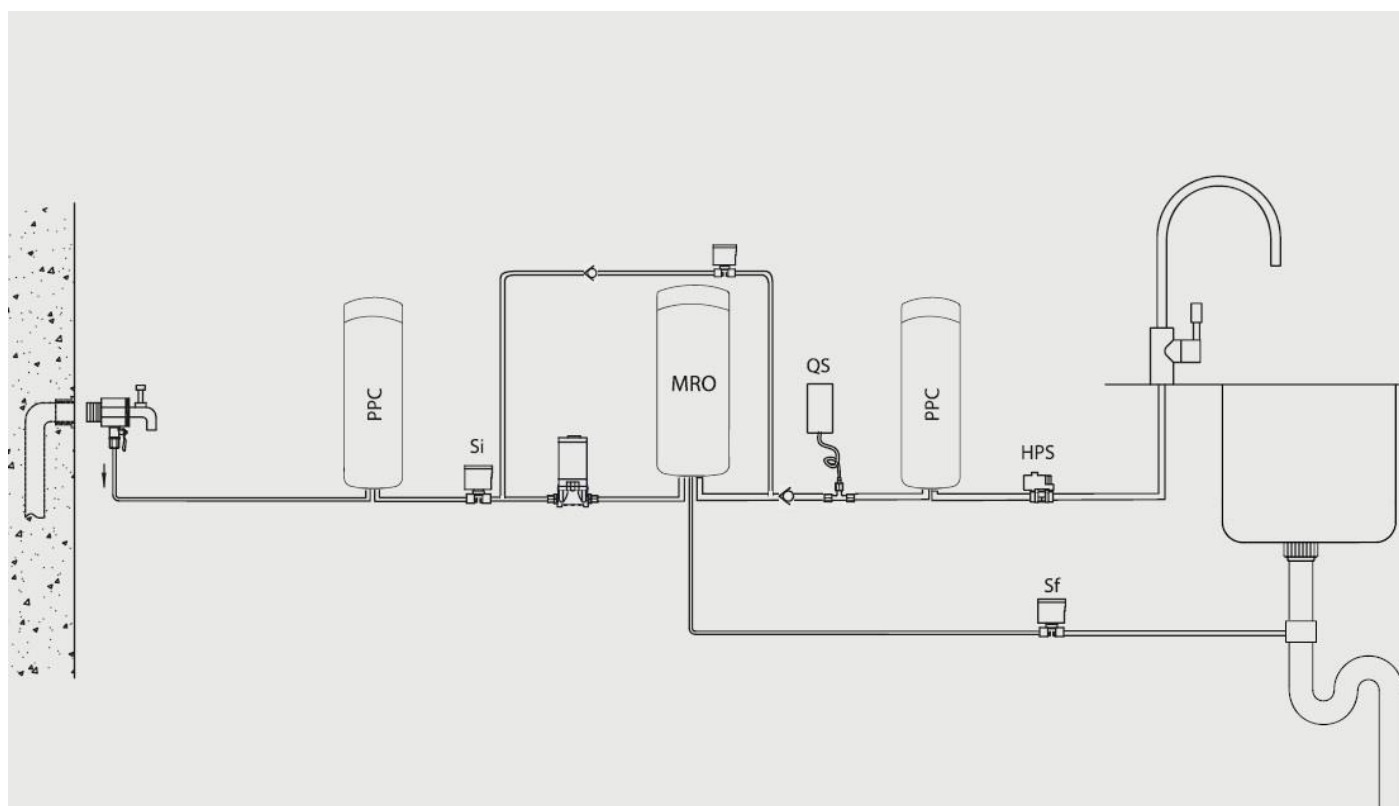

Filtro PPC

1 prefiltro combinato sedimenti/carbone. 1
postfiltro a blocco di carbone.



910718
12 mesi / 7.000 Lt.

membrana RO

1 membrana da 1000 GPD.



911098
36 mesi / 20.000 Lt.

Portata dell'acqua osmotizzata: 2,4 lpm.
Volume dell'acqua osmotizzata: 20.000 l.

Alimentazione:

24 V CC - 168 W

Adattatore elettrico:

200 - 240 Vac 50 / 60 Hz

Tipo di rubinetto:

Rubinetto intelligente 24 Vdc

Produzione:

2,4 litri al minuto

(condizioni dell'acqua in ingresso: 450 μ S, 15 °HF, 17 °C e 3 bar)

Sistema di pulizia della membrana:

Lavaggi automatici (vedere sezione 3.3)